


MINIATUR HILFSRELAIS ANRUFWIEDERHOLUNG

Sch./Ref. 788/22

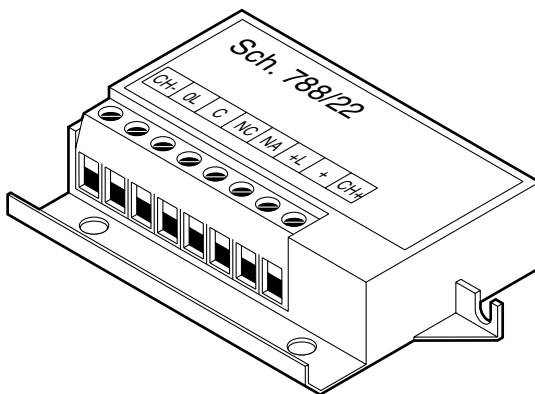

Installationsanleitung des Hilfsrelais für die Anrufwiederholung

DEUTSCH

BESCHREIBUNG

Mit der Vorrichtung Karte 788/22 kann die Funktion der Anrufwiederholung auf den folgenden Anlagen hergestellt werden:

- Gegensprechanlage 4+n mit herkömmliche Gegensprechanlage
- Gegensprechanlage 1+1 mit elektronische Gegensprechanlage
- Gegensprechanlage 1+1 mit herkömmliche Gegensprechanlage
- Easy₂Wire Gegensprechanlage mit Mehrfach-Decoder
- Video-Gegensprechanlage koax. mit herkömmliche Gegensprechanlage
- Video-Gegensprechanlage 5 Leitungen mit elektronische Gegensprechanlage
- Video-Gegensprechanlage 5 Leitungen mit herkömmliche Gegensprechanlage
- Easy₂Wire Video-Gegensprechanlage mit Mehrfach-Decoder

Auf den E₂W Anlagen (dies gilt sowohl für die Gegensprechanlagen als auch für die Videoanlagen) kann die Vorrichtung NICHT über integrierte Einzeldecoder verwaltete Benutzer verwendet werden, sondern ausschließlich über Anschluß von Mehrfach-Decodern.

Auf den E₂W Anlagen muß die Vorrichtung extern mit Gleichstrom zwischen 12 und 20VGS versorgt werden, der von einem externen Netzgerät geliefert wird: hier schließt die Vorrichtung den Relaiskontakt für etwa 5", wobei der rhythmische Verlauf des Anrufs E₂W wiederholt wird.

Bei allen sonstigen Anlagen ist es ausreichend das Anrufsignal anzuschließen: hier schließt die Vorrichtung den Relaiskontakt, wobei der Verlauf in dem Zeitraum des Anrufs selbst wiederholt wird.

In allen Fällen kann die Vorrichtung separat angeschlossen werden (nicht parallel zu Gegensprech-/Video-Gegensprechanlagen); insbesondere ist es bei E₂W Anlagen möglich, einem zugewiesenen Rufcode eine spezielle über das Ausgangsrelais gesteuerte Funktion zuzuweisen.


Ausgangskontakte zum Umschalten von Widerstandsbelastungen bis zu 1A - 24 V.

Die Befestigung in der Gegensprechanlage E2W kann mit einem Doppelklebeband auf der Rückseite der Vorrichtung erfolgen.


Die Wandbefestigung oder die Befestigung in anderen Apparaten kann durch Verwendung der beiden Befestigungsbohrungen auf dem Flügel des Behälters erfolgen (die Schrauben gehören zum Lieferumfang).

Für andere Anwendungen sind die Befestigungsbohrungen auf dem Behälter zu verwenden.


- Gegensprechanlage 4+n mit elektronische Gegensprechanlage
- Gegensprechanlage 4+n mit herkömmliche Gegensprechanlage
- Video-Gegensprechanlage koax. mit elektronische Gegensprechanlage
- Video-Gegensprechanlage koax. mit herkömmliche Gegensprechanlage




- Gegensprechanlage 1+1 mit elektronische Gegensprechanlage
- Gegensprechanlage 1+1 mit herkömmliche Gegensprechanlage
- Video-Gegensprechanlage 5 Leitungen mit elektronische Gegensprechanlage
- Video-Gegensprechanlage 5 Leitungen mit herkömmliche Gegensprechanlage




- Easy₂Wire Gegensprechanlage mit Mehrfach-Decoder
- Easy₂Wire Video-Gegensprechanlage mit Mehrfach-Decoder




Nur für 1172/1 und 1172/2

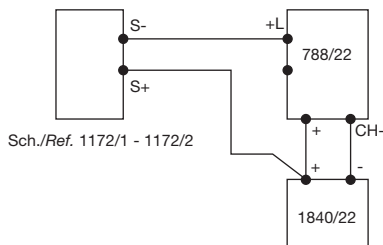


Mod. 1142

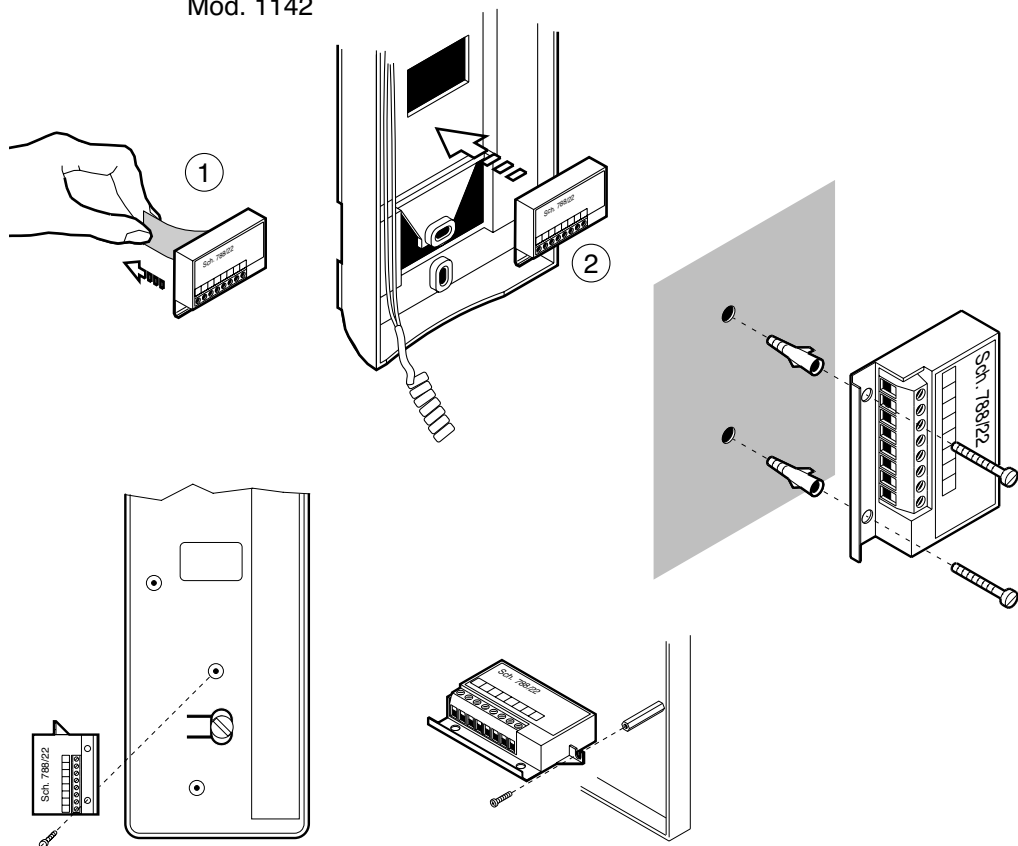

Mod. 1131

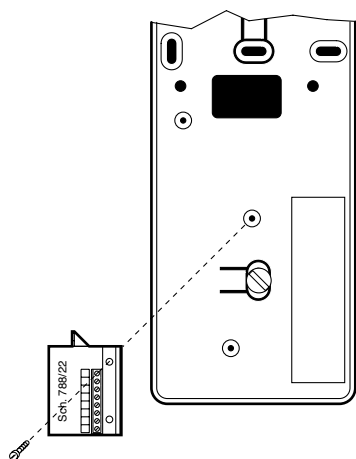

Mod. 1132

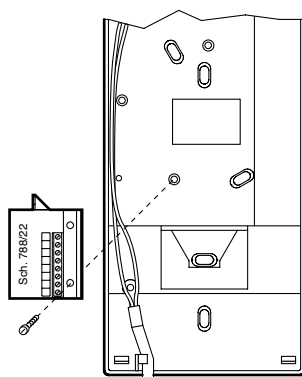

DS 788-008B

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 7213

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

MADE IN ITALY