


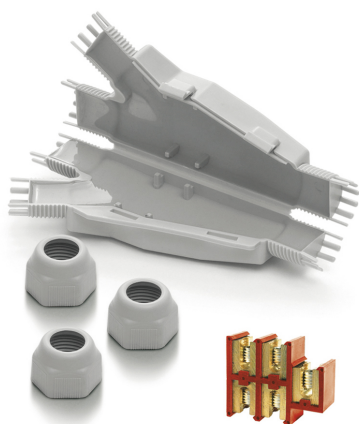

## Mikro-Verbindungs-muffe DINO Y

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | 84011   |
| <b>Typ</b>           | DINO Y  |
| <b>Gewicht</b>       | 0.194kg |
| <b>Länge</b>         | 37mm    |
| <b>Breite</b>        | 75mm    |
| <b>Höhe</b>          | 160mm   |

## Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

### **Eigenschaften:**

- Gel-gefüllte Mikroverbindungsmuffe mit 5 Adereinführung und Schutzklasse IP68 / IP69K
- Platzsparend
- Komplette mit Kabelverschraubungen und Schraubklemme
- Kaum sichtbar
- Mit Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels
- Komplette mit Klemmen
- Gefüllt mit ungiftigem und nicht klassifiziertem Gel
- Äußerst kompakt und gebrauchsfertig
- Immer zugänglich
- Halogenfrei und UV-beständig

## Produkteigenschaften

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verlegetemperatur</b>            | -40 °C bis +50 °C                                                                    |
| <b>Schutzart</b>                    | IP68 / IP69K                                                                         |
| <b>Betriebstemperatur</b>           | Bis +90 °C                                                                           |
| <b>Haltbarkeitsdauer</b>            | unbegrenzt                                                                           |
| <b>Zugentlastung</b>                | Durch Kabelverschraubungen                                                           |
| <b>Brandklassifikationstest Gel</b> | UL 94-HB                                                                             |
| <b>Halogenfrei</b>                  | Ja                                                                                   |
| <b>UV-Beständig</b>                 | Ja                                                                                   |
| <b>Typ</b>                          | Little Joint                                                                         |
| <b>Kabeldurchmesser</b>             | 14 – 19 mm                                                                           |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>    | EN 50393                                                                             |
| <b>Maximaler Aderaufbau</b>         | 5 x 4 / 6 mm <sup>2</sup> (Durchgang), 3 x<br>1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup> (Abzweigung) |
| <b>Geräteart</b>                    | Gel-gefüllte Mikro-<br>Verbindungs-muffe                                             |
| <b>Lieferumfang</b>                 | 1x Mikro- Verbindungs-muffe<br>DINO Y, 1x Schraubklemme                              |
| <b>Kabeleinführungen</b>            | 5                                                                                    |
| <b>Abmessungen</b>                  | 160 x 75 x 37 mm                                                                     |

## Weitere Bilder