


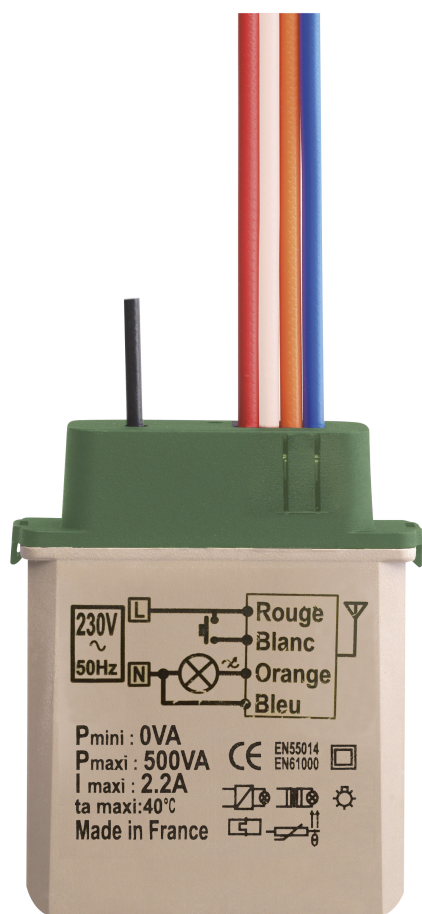

Funk-Dimmer Unterputz MTV500ERP

Artikelnummer	5454457
Typ	MTV500ERP
Gewicht	0.035kg
Länge	12mm
Breite	46mm
Höhe	39mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienenversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene
- Kompletter Service

Produktmerkmale:

Der Funk-Dimmer MTV500ER gestattet das Regulieren der Helligkeit von elektrischen Lasten.

Funktionen:

Dimmen, Ein-/Ausschalten, Schwache Beleuchtung, Speicher, Beleuchtung 100%, Mindesthelligkeit, Sperre.

Das Modul sendet das empfangene Signal zu weiteren Modulen. So kann die Reichweite gesteigert werden.

Montage in Rund-, Abzweig- und Hohlwanddosen

Technische Daten:

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

Funkreichweite: 50 m (ohne Hindernisse) Übertragung: 2,4 GHz, bidirektional
Abmessungen: 46 x 49 x 12 mm

Produkteigenschaften

Weitere Funktionen

Blockierung der Konfiguration

Stromstärke

2 A

Frequenz

2,4 GHz

Geräteart

Zeitfunktion Dimmer, Empfänger

Anwendung

Dimmer

Gerätetyp

Empfänger

Spannungsversorgung

230 V AC

Abmessungen

46 x 37 x 12 mm

Funktionen

Soft-Start / Soft-Stopp,
Zentralisierung über Funkbus

Leistung

500 VA

Dimmer Funktionen

Voreingestellte Speicherwerte,
Speicherung letzter
Helligkeitszustand,
Konfiguration mind. Helligkeit

Reichweite offener, hindernissfreier Sichtbereich

250 m

Reichweite im selben Raum

100 qm

Bauform

Unterputz

Baureihe

Unterputz

Umgebungstemperatur

-20 °C bis +40 °C

Zeitfunktionen

Unbegrenzte Zeitdauer,
Zeitschaltuhr von 2 s bis 4 h,
Ausschaltwarnung

Weitere Bilder