


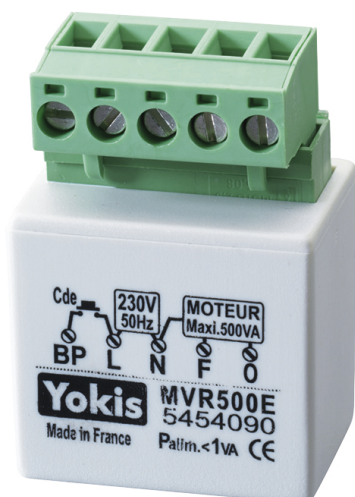

Rollladenmodul Unterputz MVR500E

Artikelnummer	5454090
Typ	MVR500E
Gewicht	0.0375kg
Länge	23mm
Breite	32mm
Höhe	48mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung. Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen. Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren. YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung! Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten: - Einfache Installation - Große Auswahl an Modulen - Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung - 5 Jahre Garantie auf alle Produkte - Draht- und Funklösungen - Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene - Kompletter Service

Produktmerkmale:

Das Modul MVR500E ist mit allen Motoren mit drei oder vier Leitern (Nullleiter, Öffnen, Schließen, Phase) kompatibel. Funktionsweise: Dieses Modul gestattet die Steuerung und Zentralisierung von Rollläden, Fensterläden und Markisen. Funktionen: Zwischenposition, Täglicher Zeitplan, Modulsperre
Montage in Rund-, Abzweig- und Hohlwand Dosen

Technische Daten:

Leistung: 230V~ 50Hz, max. 500W

Abmessungen: 45 x 32 x 20mm

Installationshinweis:

Hinweis:

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

230 V

Geräteart

Rollladenmodul, 500 W
Rollladenmodul

Gerätetyp

500 W Rollladenmodul

Weitere Funktionen

Blockierung der Konfiguration,
täglicher Zeitplan

Stromstärke

2 A

Umgebungstemperatur

-20 °C bis +50 °C

Funktionen

Zentralisierung über Pilotdraht

Leistung

500 VA

Anwendung

Rollladen

Bauform

Unterputz

Baureihe

Unterputz

Abmessungen

28 x 42 x 18 mm

Weitere Bilder